


Technische Daten

Mod. FCX		17	22	32	42	50	62	82	102	
Heizleistung	W (max.)	1450	2100	3160	4380	5076	6338	8715	10288	
Eintritts-Wassertemperatur 50°C Raumtemperatur 20°C	W (durch.)	1204	1660	2591	3811	4416	5387	7669	9252	
	W (min.)	942	1176	2149	3022	3198	4056	6188	7607	
Heizleistung	W (max.)	1204	1701	2552	3609	4239	5315	7331	8545	
Eintritts-Wassertemperatur 45°C Raumtemperatur 20°C	W (durch.)	999	1344	2093	3139	3688	4518	6451	7691	
	W (min.)	783	952	1736	2490	2678	3402	5205	6324	
Heizleistung	W (max.)	958	1301	1945	2837	3402	4293	5946	6811	
Eintritts-Wassertemperatur 40°C Raumtemperatur 20°C	W (durch.)	795	1028	1595	2468	2959	3649	5233	6138	
	W (min.)	622	729	1323	1958	2143	2748	4222	5048	
Heizleistung	W (max.)	701	901	1347	2009	2510	3258	4431	5077	
Eintritts-Wassertemperatur 35°C Raumtemperatur 20°C	W (durch.)	589	714	1049	1751	2147	2783	3998	4585	
	W (min.)	430	508	910	1382	1600	2108	3218	3648	
Massenstrom	l/h	172	258	413	585	721	836	1189	1311	
Druckverluste Wasserseit e	kPa	2,6	5,8	16,6	14,3	19,3	11,6	13,5	19,2	
Kühlleistung gesamt	W (max.)	1000	1500	2210	3400	4190	4860	7420	7620	
Eintritts-Wassertemperatur 7°C Raumtemperatur 20°C	W (durch.)	890	1330	2055	2800	3640	4660	5500	7140	
	W (min.)	720	1055	1570	2310	2840	3950	4710	6270	
Massenstrom	l/h	172	258	413	585	721	836	1189	1311	
Druckverluste Wasserseit e	kPa	2,6	5,8	16,6	14,3	19,3	11,6	13,5	19,2	
Volumenstrom	m³/h (max.)	200	290	450	600	720	920	1140	1300	
	m³/h (durch.)	160	220	350	460	600	720	930	1120	
	m³/h (min.)	110	140	260	330	400	520	700	900	
Ventilatoren	Anz.	1	1	2	2	2	3	3	3	
	Schalldruck	dB (A) (max.)	36,5	41,5	39,5	42,5	47,5	48,5	53,5	57,5
		dB (A) (durch.)	29,5	34,5	32,5	35,5	42,5	42,5	48,5	52,5
		dB (A) (min.)	22,5	22,5	25,5	28,5	33,5	33,5	41,5	47,5
Wasserinhalt	l	0,58	0,79	1,11	1,48	1,48	2,52	2,52	2,52	
Max. Motorleistun g	W	35	25	44	57	67	82	106	131	
Max. Stromaufnahm e	A	0,16	0,12	0,21	0,28	0,35	0,40	0,49	0,58	
Anschlüsse Wärmetauscher 3 R	ø	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Anschlüsse Wärmetauscher 1 R	ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	

Stromversorgung = 1~230V 50Hz.

Abmessungen (mm)

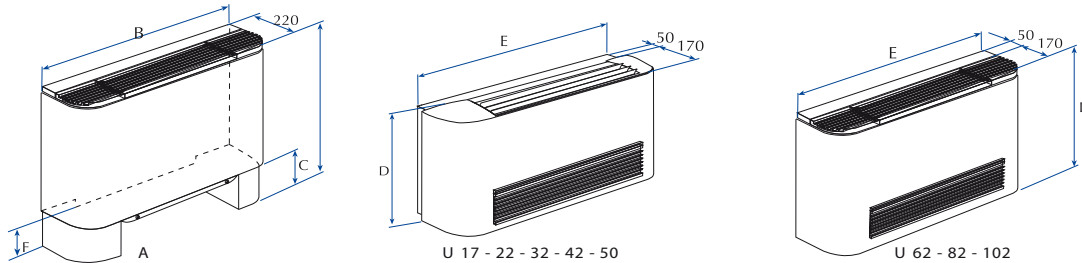

Mod. FCX		17A	22A	32A	42A	50A	62A	82A	102A
	A	563	563	563	563	563	688	688	688
	B	640	750	980	1200	1200	1320	1320	1320
	C	105	105	105	105	105	125	125	125
	F	88	88	88	88	88	108	108	108
	kg	13	15	20	24	24	34	34	34
Mod. FCX		17U	22U	32U	42U	50U	62U	82U	102U
	D	520	520	520	520	520	590	590	590
	E	640	750	980	1200	1200	1320	1320	1320
	kg	13	15	20	24	24	34	34	34